


CAJAS DE PASO

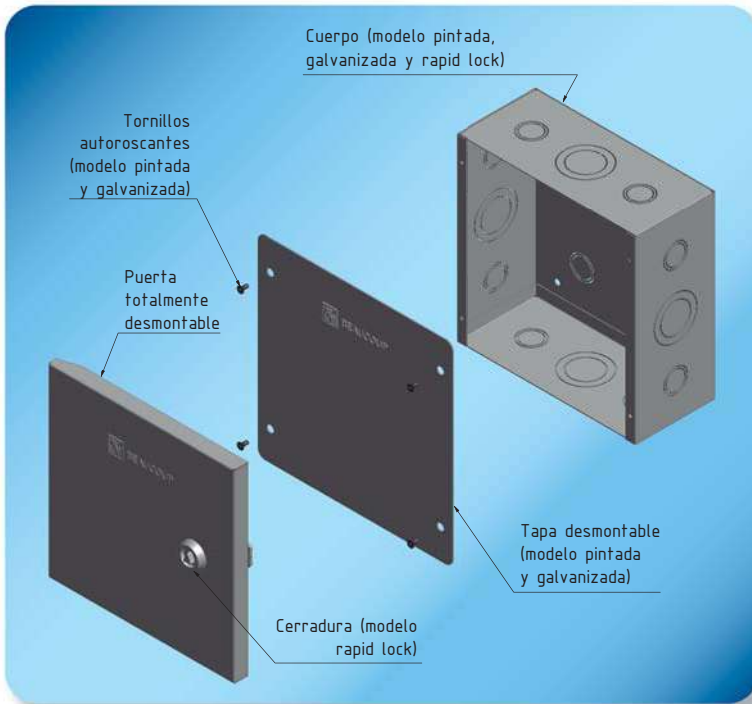

NORMATIVA:

- ◆ INEN 2568
- ◆ IEC 60529

APLICACIÓN:

- ◆ Instalaciones eléctricas/electrónicas/telefónicas de todo tipo que necesiten ingreso de ductos de diverso diámetro.

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ◆ Fabricado en acero laminado en frío o en acero galvanizado, cuyos componentes son fabricados en 0.8mm de espesor. (Material validado bajo norma JIS 3141)
- ◆ Disponibles en dos versiones:
 - Pre-galvanizada
 - Pintada, cuenta con dos modelos:
 - ▶ Modelo CAJA DE PASO tapa metálica desmontable empotrada, ajustada con tornillos autoroscosantes.
 - ▶ Modelo RAPID LOCK puerta totalmente desmontable con cerradura metálica cromada tipo triángulo de montaje rápido, en fondo metálico o fondo de madera.
- ◆ Perforaciones ubicadas en la parte posterior del producto, para facilidad de anclaje sobre superficies verticales.

- ◆ Knock-outs en paredes laterales y posteriores del producto, permitiendo el acceso hacia el interior de ductos de diversas medidas. La configuración indicada facilita solo el desprendimiento de los accesos requeridos y no de su totalidad.

ACABADOS:

- ◆ Lámina estándar con previo proceso químico de desengrase y fosfatizado previo a recubrimiento con pintura electrostática en polvo de alta adherencia, dureza y durabilidad, acabado texturizado procesado entre 180° a 200° C, color beige texturado RAL 7032, cuya capa mínima de aplicación de 65µm. Amigable con el medio ambiente, resiste aceites, derivados de petróleo, soluciones ácidas, alcalinas en concentraciones no mayores al 10%.
- ◆ Otros tipos de dimensiones, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- ◆ En cajas rapid lock (llaves para cerradura).

Caja de Paso pintada, servicio pesado

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			PESO Aprox.(Kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROFUNDIDAD (D)	
I-0211	CPP - 15	150	150	90	0.7
I-0212	CPP - 20	200	200	90	1.2
I-0213	CPP - 30	300	300	100	2.1



Caja de Paso galvanizada, servicio pesado

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			PESO Aprox.(Kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROFUNDIDAD (D)	
I-0216	CPG - 15	150	150	90	0.7
I-0217	CPG - 20	200	200	90	1.2
I-0218	CPG - 30	300	300	100	2.1