


GABINETE DE PARED IP 66, EN ACERO INOXIDABLE

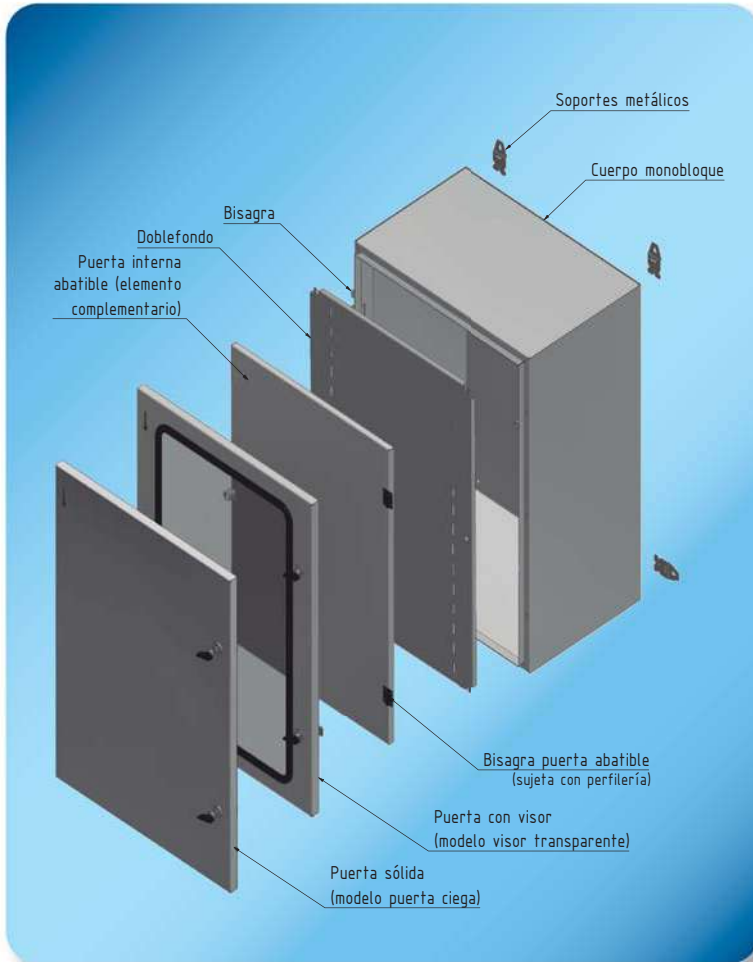

NORMATIVA:

- ◆ IEC 60529 (NEMA 250).
- ◆ ASTM - A240.

APLICACIÓN:

- ◆ Uso en interiores como también en exteriores; aplicación industrial, comercial y residencial.
- ◆ Equipos eléctricos/electrónicos de bajo voltaje.
- ◆ Dispositivos que requieran un alto nivel de protección ambiental y protección contra la corrosión ocasionada por el agua y ciertos productos químicos.

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 66

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ◆ Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- ◆ La disposición de espesores está en relación directa a la altura, hasta 600mm todos los componentes están fabricados en espesor de 1mm y a partir de 600mm son fabricados en espesor de 1.5mm. (Material validado bajo norma ASTM - A240)
- ◆ Puerta frontal reversible, fabricada completamente en metal o en vidrio templado de 4mm de espesor con marco metálico, configuración depende del modelo.
- ◆ Puerta ensamblada con bisagras reforzadas en acero inoxidable 304, así como con cerradura de montaje rápido universal.

- ◆ Versatilidad de ensamble de equipos, gracias a las ranuras presentes en la geometría del doble fondo incluido.
- ◆ Grado de protección contra agentes externos garantizado por empaque de poliuretano expandido colocado en la puerta.
- ◆ Incluye accesorios de montaje a pared manteniendo la distancia apropiada para evitar agentes nocivos en la parte posterior como polvo, humedad.
- ◆ Tornillos electro soldados entre cuerpo y puerta permiten colocar cable de aterramiento entre ellos.

ACABADOS:

- ◆ Mate.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- ◆ Tornillería inoxidable incorporada para ensamble de equipos a contener.

Gabinete puerta ciega, Acero Inoxidable

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			PESO Aprox. (kg)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROFUNDIDAD (D)	
I-3002	GSP-302015/INX	300	200	150	2.7
I-3003	GSP-303020/INX	300	300	200	4.2
I-3004	GSP-303015/INX	300	300	150	3.7
I-3006	GSP-403020/INX	400	300	200	5.2
I-3010	GSP-404020/INX	400	400	200	6.5
I-3016	GSP-604020/INX	600	400	200	9.1
I-3020	GSP-606020/INX	600	600	200	18.9
I-3024	GSP-806025/INX	800	600	250	23.2
I-3026	GSP-806030/INX	800	600	300	27.5
I-3032	GSP-1006030/INX	1000	600	300	33.2



Gabinete con visor transparente, Acero inoxidable


CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			PESO Aprox. (Kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROFUNDIDAD (D)	
I-3006/T	GSP-403020/T/INX	400	300	200	6
I-3010/T	GSP-404020/T/INX	400	400	200	7.3
I-3016/T	GSP-604020/T/INX	600	400	200	9.9
I-3020/T	GSP-606020/T/INX	600	600	200	19.7
I-3024/T	GSP-806025/T/INX	800	600	250	24
I-3026/T	GSP-806030/T/INX	800	600	300	28.3
I-3032/T	GSP-1006030/T/INX	1000	600	300	34

VISTA INFERIOR



VISTA FRONTAL

W

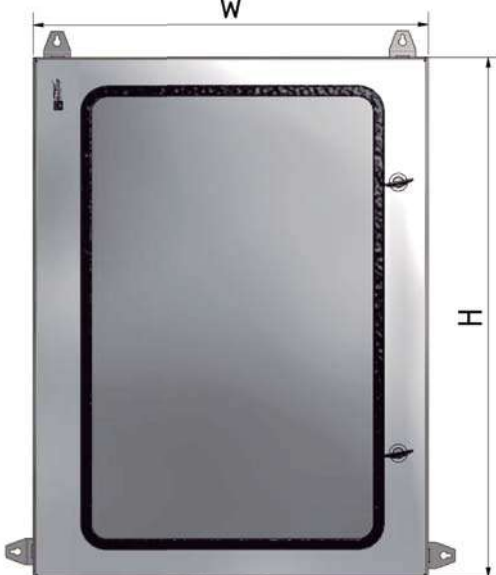

VISTA LATERAL IZQ

