


GABINETE COMPACTO MONOBLOQUE

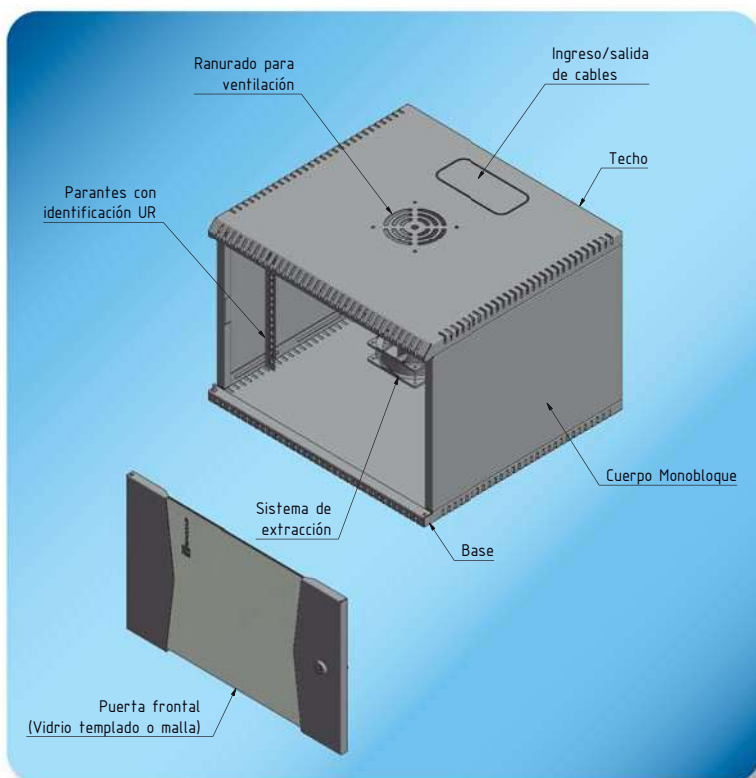

NORMATIVA:

- ♦ IEC 60529.
- ♦ IEC 60297-3-100 (análoga a EIA-310-D).
- ♦ IEC 60529-3 (análoga a ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41497 part 1, IEC 297-2, DIN 41494 part 7 y GB/T 3047.2-92 standard.)

APLICACIÓN:

- ♦ Soluciones de cableado estructurado en oficinas, hogares, pequeños negocios, etc.
- ♦ Sistemas de telefonía.
- ♦ Cableado estructurado.

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ♦ Fabricado en acero laminado en frío, con los siguientes espesores: cuerpo, techo, base y puerta 1.0 mm y parantes 2.0 mm. (Material validado bajo norma JIS 3141)
- ♦ Gabinete compuesto de un solo cuerpo ideal para proteger equipos pequeños de suciedad, impactos accidentales y el acceso de los mismos de personal no autorizado.
- ♦ Puerta frontal reversible con cerradura tipo mini Yale.
- ♦ Disponible en dos versiones: puerta de malla (lámina de acero perforado) y puerta con visor transparente (vidrio templado color bronce e= 4mm pulido y biselado para mayor seguridad)
- ♦ Disposición interna regulable en profundidad, parantes con marcación vertical UR.
- ♦ Disposición de parte superior permite el ingreso y salida de cableado.
- ♦ Acceso en parte superior para ingreso y salida de cables.
- ♦ Incluye perforaciones posteriores que facilitan el anclaje del gabinete en paredes.
- ♦ Dispone de ranuras para ventilación.

SISTEMA DE VENTILACIÓN:

- ♦ Por su ranuras de ventilación este Rack es autoventilado, sin embargo tiene 1 alojamientos para anclaje de ventilador en la parte superior. Su característica técnica es de 110 - 220 V, con capacidad de flujo volumétrico por ventilador de 70/90 CFM con un cable de 2x18AWG.

ACABADOS:

- ♦ Lámina estándar con previo proceso químico de desengrase y fosfatado previo a recubrimiento con pintura electrostática en polvo de alta adherencia, dureza y durabilidad, acabado texturizado procesado entre 180° a 200° C, color negro mate texturado RAL 9011, cuya capa mínima de aplicación de 65µm. Amigable con el medio ambiente, resiste aceites, derivados de petróleo, soluciones ácidas, alcalinas en concentraciones no mayores al 10%.
- ♦ Otros tipos de dimensiones, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- ♦ Tornillería y tuercas incorporadas para ensamble de parantes verticales y equipos a contener.
- ♦ 1 Ventilador.

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			NÚM UR	PESO Aprox.(Kg.)	CARGA MÁXIMA (Kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROFUNDIDAD (D)			
I-1070-N	URL-6-V-N	335	540	500	6	13.60	37
I-1071-N	URL-9-V-N	470	540	500	9	16.60	37
I-1072-N	URL-12-V-N	600	540	500	12	19.50	40
I-1080-N	URL-6-M-N	335	540	500	6	13.00	37
I-1081-N	URL-9-M-N	470	540	500	9	15.60	37
I-1082-N	URL-12-M-N	600	540	500	12	18.20	40

