


TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO IP 66, EN ACERO INOXIDABLE

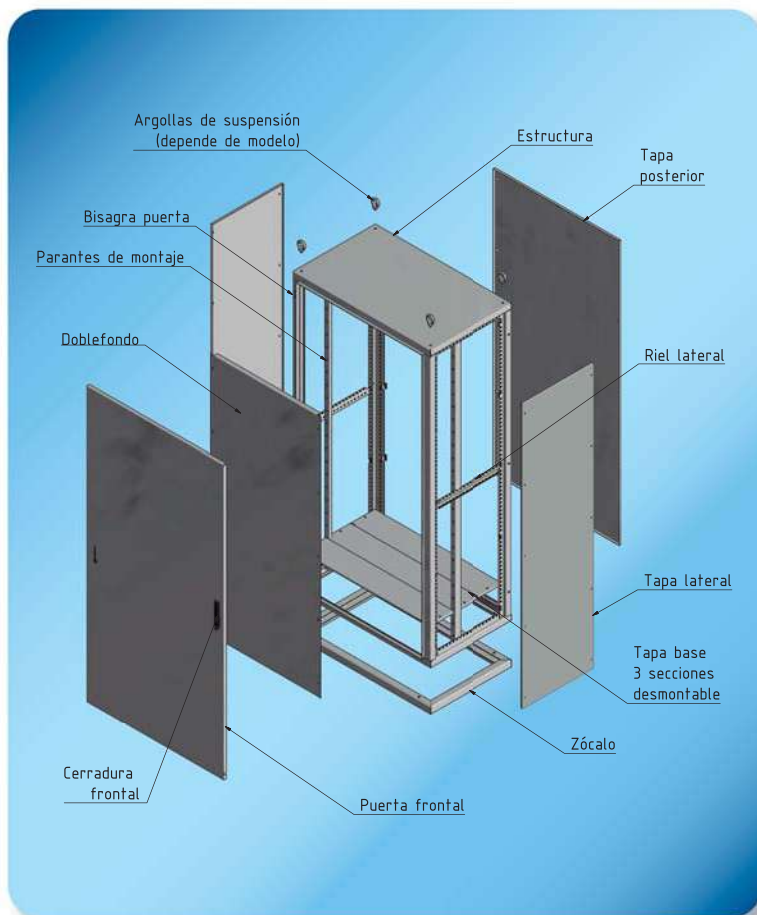

NORMATIVA:

- ◆ IEC 60529 (NEMA 250).
- ◆ ASTM A240

APLICACIÓN:

- ◆ Uso en interiores como también en exteriores: aplicación industrial, comercial y residencial.
- ◆ Equipos eléctricos/electrónicos de bajo voltaje.
- ◆ Tableros de distribución, control, transferencias de energía.
- ◆ Dispositivos que requieran un alto nivel de protección ambiental y protección contra la corrosión ocasionada por el agua y ciertos productos químicos.

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 66

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ◆ Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, con los siguientes espesores: estructura y parantes 1.5mm, puerta y piso 1.5mm y tapas laterales/posteriores 1.0mm. (Material validado bajo norma ASTM – A240)
- ◆ Puerta frontal presenta facilidad de acople para cables gracias a su soporte regulador integrado en la estructura de este componente.
- ◆ Las placas de montaje o doble fondo se dispone en dos versiones: en una sola pieza y seccionado, que cubren la diferentes opciones de montaje.
- ◆ Grado de protección contra agentes externos garantizado por empaque de poliuretano expandido colocado en la puerta, laterales y tapa posterior.

- ◆ Puerta ensamblada con bisagras reforzadas en acero inoxidable 304 así como con cerradura frontal larga plástica con llave tipo Yale de 3 puntos.
- ◆ Configuración geométrica versátil, permite acceso al interior del producto debido a sus paneles laterales y tapa posterior removible.
- ◆ Facilidad de ingreso de cables debido a la disposición de 3 bases desmontables ubicadas en la parte inferior del tablero.
- ◆ Capacidad de ser soportado por medio de sus ganchos de suspensión, la dotación dependerá del tamaño seleccionado.
- ◆ Facilidad de aseguramiento sobre superficies horizontales debido a que cuenta con doble zócalo.
- ◆ Tornillos electro soldados entre cuerpo y puerta permiten colocar cable de aterramiento entre ellos.

ACABADOS EXTERNOS:

- ◆ Mate.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- ◆ Doble fondo, entero o seccionado.
- ◆ 2 parantes.
- ◆ 1 Portaplanos.
- ◆ 2 Rieles laterales.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

- ◆ Rieles frontales extras.
- ◆ Rieles laterales extras.
- ◆ Parantes extras.


Tablero Modular Autosportado en Acero Inoxidable

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			PESO Aprox.(Kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROFUNDIDAD (D)	
I-3100	TMP-1206040/INX	1200	600	400	51.0
I-3102	TMP-1208040/INX	1200	800	400	59.3
I-3104	TMP-1608040/INX	1600	800	400	73.8
I-3106	TMP-1608060/INX	1600	800	600	83.4
I-3112	TMP-1606060/INX	1600	600	600	70.5
I-3114	TMP-1606040/INX	1600	600	400	61.6
I-3116	TMP-1808060/INX	1800	800	600	94.1
I-3120	TMP-1806060/INX	1800	600	600	79.6
I-3122	TMP-2008060/INX	2000	800	600	102.5
I-3124	TMP-2006060/INX	2000	600	600	86.2
I-3126	TMP-20010060/INX	2000	1000	600	106.7

VISTA INFERIOR



VISTA FRONTAL

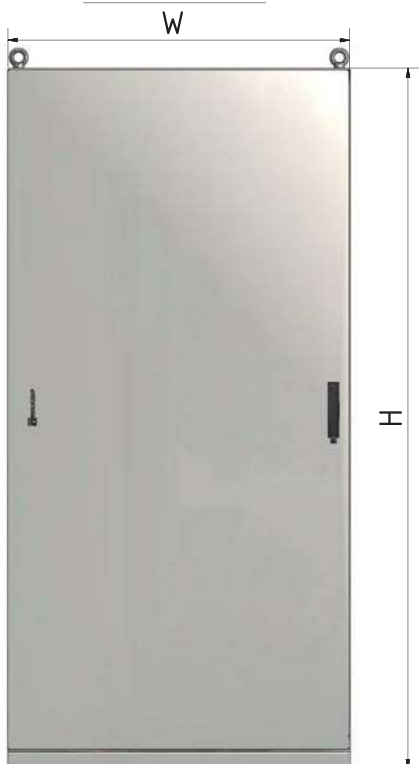

VISTA LATERAL IZQ

